

OE aanduiding	Autofabrikant	Opmerking
AR/ARR	Alfa Romeo	
AO	Audi	
RO1/RO2	Audi	AUDI SPORT (R8, RS 4, RS 5, RS 6)
* MO	BMW/Mini BMW en Mercedes	Dubbel markering
* MOE	BMW en Mercedes	Dubbele markering met Extended Mobility (= verkorte runflat)
K1 / F0	Ferari	
Ho	Honda	
GOE	Hyundai	
HN	Hyundai	
J	Jaguar	
JLR	Jaguar en Land Rover	Dubbele markering
LR	Land Rover	
MGT	Maserati	
MO.	Mercedes	
N0/N1/N2/N3 /N4/N5	Porsche	
NA0/NA1/NFO	Porsche	
To/T1KS	Tesla	
VOL-VOLKS	Volvo	
RS	Renault	Megane

SPEED INDEX

Snelheidssymbool	km/u
N	140
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210

Snelheidssymbool	km/u
V	240
W	270
Y	300
ZR(Y)	>300
ZR	>240

LOAD INDEX

Belastings-index	Draagvermogen per band in kg
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487
84	500
85	515
86	530
87	545
88	560
89	580
90	600
91	615
92	630
93	650
94	670
95	690

Belastings-index	Draagvermogen per band in kg
96	710
97	730
98	750
99	775
100	800
101	825
102	850
103	875
104	900
105	925
106	950
107	975
108	1000
109	1030
110	1060
111	1090
112	1120
113	1150
114	1180
115	1215
116	1250
117	1285
118	1320
119	1360
120	1400

Afkorting	Betekenis	Omschrijving
Sterkte van de band		
6PR / 8PR / 10PR	4 - 8 - 10 Ply Rating	Aanduiding die voorheen de sterkte van o.a. bestelwagenbanden aangaf. Is vervangen door de Load/Speed index

Extra Load banden		
RF	Reinforced	Extra verstevigde banden met hoger draagvermogen.
EL / XL	Extra Load	

Velgrand bescherming		
FR / FS	Felgenschutz	Autoband is voorzien van extra rubber boven de velg rand om deze te beschermen tegen beschadigingen.
MFS	Mit Felgen Schutz	
MVB	Met Velg Beschermer	

Zomerbanden / Winterbanden / All Season banden / 4x4 banden		
A/S	All Season	Autobanden geschikt voor ieder seizoen
A/T	All Terrain	Autobanden geschikt voor onverharde wegen
M/T	Mud Terrain	Autobanden geschikt voor onverharde wegen
M+S / M&S	Mud + Snow	Oude markering winterbanden. NIET MEER GELDIG
LT	Light Truck	Bestelwagen
C	>Commercial	Bestelwagen
P	Passenger Car	Personenwagen
SUV	Sport Utility Vehicle	4x4

Kleuren letters op 4x4 banden		
BSW	Black Sidewall	Autoband is voorzien van zwarte zijkant
OWL	Outlined White Letters	Autoband is voorzien van witte contour belettering
RB / RBL	Raised Black Letters	Autoband is voorzien van zwarte belettering
RW / RWL	Raised White Letters	Autoband is voorzien van witte belettering

Runflat benamingen		
DSST	Dunlop: Self-Supporting Technology	Verschillende aanduidingen voor Run-flat banden. Door een verstevigde zijwand kunt met een lekke band maximaal 80km met 80km/u doorrijden.
EMT	GoodYear: Extended Mobility Tyre	
RFT	Bridgestone: Runflat System Component	
ROF	Run On Flat	
SSR	Continental: Self Supporting Runflat	
ZP	Michelin: Zero Pressure	

HOE LEEST U EEN BAND?



PILOT SPORT 4 S

Naam van het gamma

275/35 ZR 19

275 : Breedte band in mm
 35 : Serie van de band (Hoogte/
 Breedteverhouding H/B = 0,35
 R of ZR : Structuur radiaal
 19 : Hieldiameter in inches

(100Y)

100 : Belastingindex
 Y : Snelheidssymbool

0215575
 0214412 S2WR2

Markering die de goedkeuring volgens
 de ECE30 wetgeving weergeeft met
 erkenningsnummer


6U 10 00FX 0316

Week en jaar
 van fabricage

ZOMER-, ALL-SEASON-, EN WINTERBANDEN

All season-banden bieden 's winters meer grip dan zomerbanden en zomers betere tractie dan winterbanden. Desondanks vragen all season-banden wel wat aanpassing van de bestuurder. Bij warm weer is bijvoorbeeld de remweg langer dan die van zomerbanden. En bij zware winterse omstandigheden moeten all season-banden het afleggen tegen winterbanden.

Voor wie veel kilometers rijdt, bieden zomer- en winterbanden in het juiste seizoen dus het beste weggedrag.

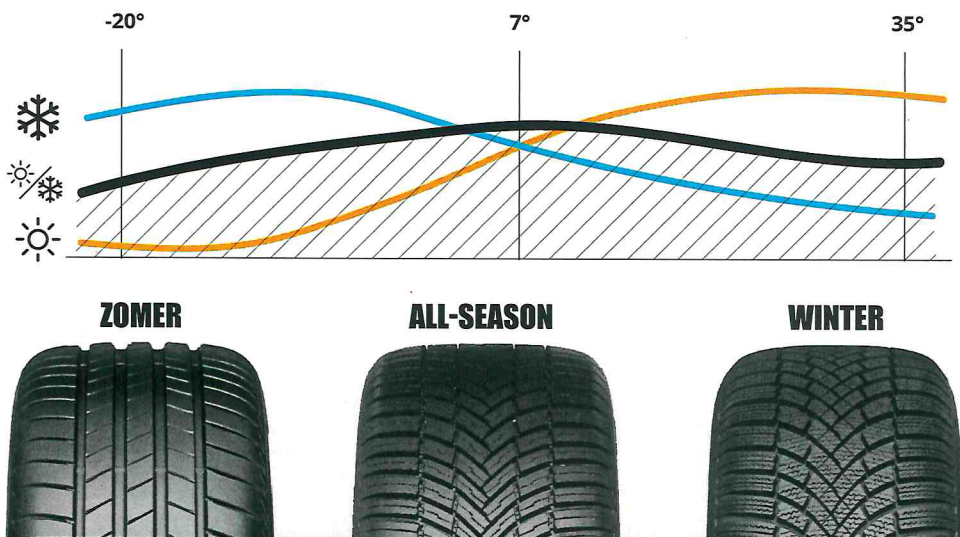


ZOMER


ALL-SEASON

WINTER

Remmen op droog wegdek - Remafstand met een snelheid van 100 km/h, >15 °C

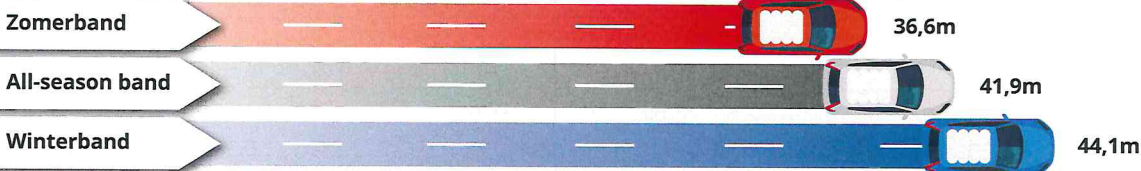

Remmen op nat wegdek - Remafstand met een snelheid van 100 km/h, >15 °C

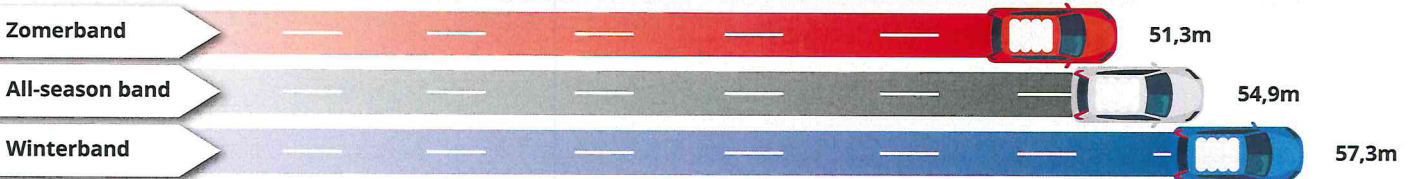

Remmen op wegdek met sneeuw - Remafstand met een snelheid van 40 km/h

